



尺寸和开孔尺寸

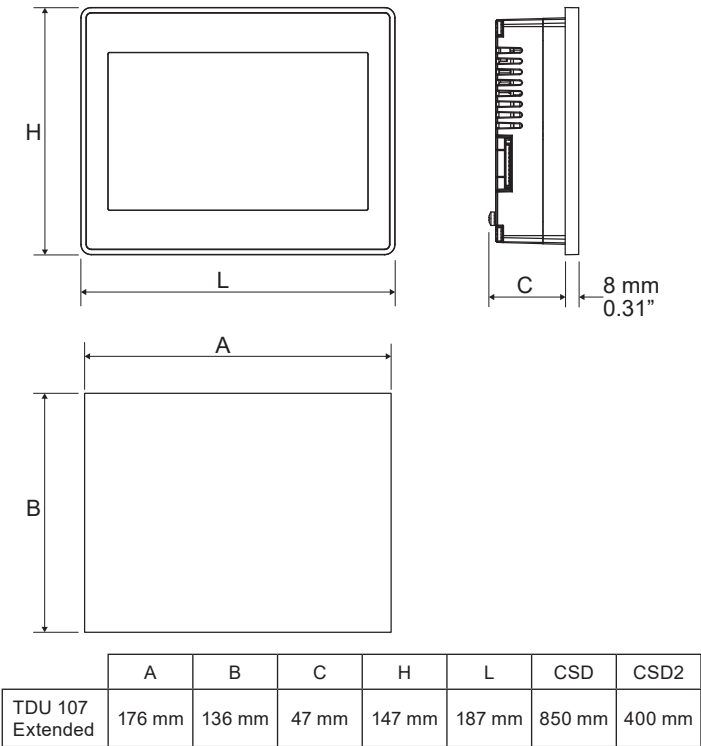


CSD = 标准罗经的最短罗经安全距离
CSD2 = 操舵罗经、备用操舵罗经和应急罗经的最短罗经安全距离

固定托架

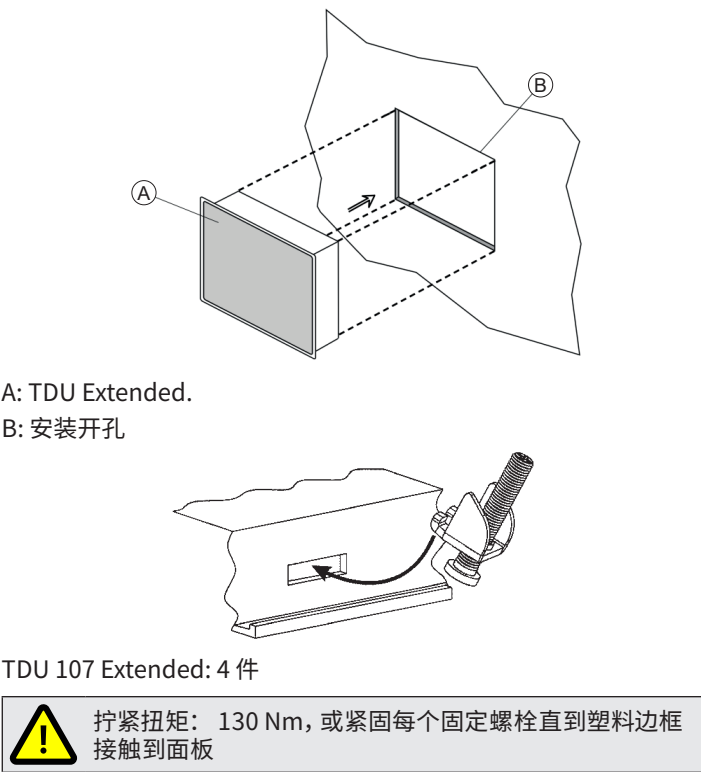


后视图

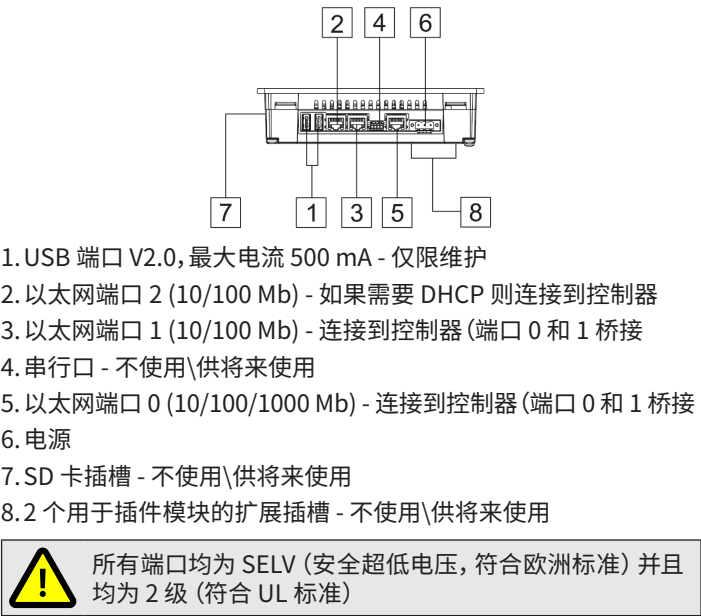

! 电源接通时请勿打开面板后盖。

电源


! 超低电压电源/受限电源。

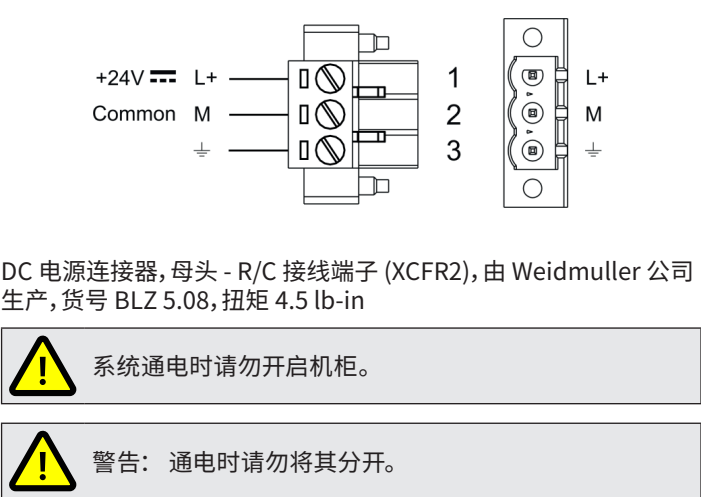

此装置必须始终接地。
应使用电源接线端子附近的螺栓或紧固端子进行接地连接。
同时将电源接线端子上的端子 3 接地。

安装说明

TDU 107 Extended

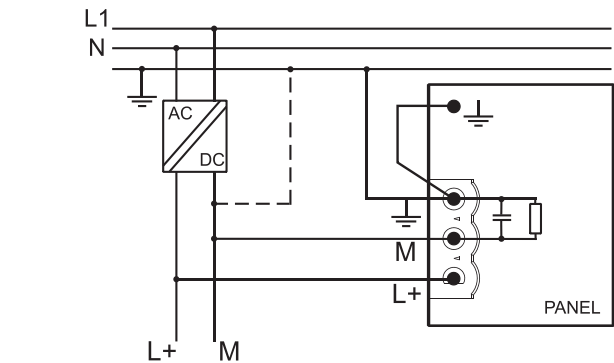

根据 WEEE 欧洲指令 2012/19/EU, 该设备不能作为生活垃圾进行处理

该产品经设计适用于工业环境, 符合 2014/30/EU 指令
产品经专门设计, 符合:

EN 61000-6-4	CISPR 22 Class A CISPR 16-2-3
EN 61000-6-2	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 EN 61000-4-29 EN 60945



确保电源有足够的功率容量来操作设备。

接口

销	描述
1	RX/CHB-
2	TX/CHA-
3	CTS/CHB+
4	RTS/CHA+
5	+5V output
6	GND
7	
8	SHIELD

只有在采取特殊措施确保符合 IEC 61000-6-3 标准的情况下, 才允许在住宅、商业和轻工业环境中安装这些设备。

警告- 功率、输入和输出 (I/O) 接线必须符合 I 类 2 分区接线方法、国家电气标准条款 501.10 (B)、美国 NFPA 70 安装标准或面向在加拿大安装的加拿大电气标准第 18-1J2 部分以及相关机构的要求。

A. 警告 - 爆炸危险 - 任何组件的替代都可能损害 I 类 2 分区的适用性

B. 警告 - 爆炸危险 - 处于危险位置时, 请在更换或接线模块前先关闭电源,


C. 警告 - 爆炸危险 - 不要在电路带电时断开设备, 除非已知该区域没有可燃浓度。

D. 仅适用于 I 类 2 分区, A、B、C 和 D 组危险场所或非危险场所。

E. 警告 - 爆炸危险 - 请勿更换电池, 除非已知该区域没有可燃浓度

F. 除前面板显示屏外, 本设备为开放式设备, 需要安装在适合相应环境的外壳内, 以便只能使用工具才能进入设备内部

电池处理

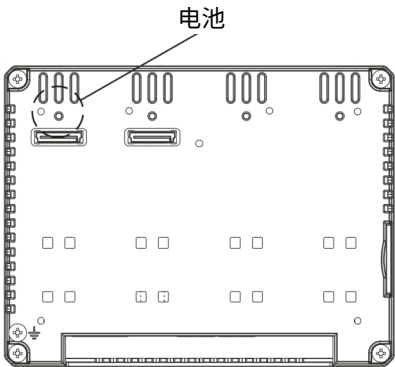

这些设备配备充电式锂电池, 用户不可更换。



根据当地法规处理电池。

本文档受版权保护, 未经 DEIF A/S 书面许可, 禁止复制本文档的全部或部分内容。

如要了解更多信息, 请联系:

丹控电器贸易(上海)有限公司
电话: +86 21 68796200 · 传真: +86 21 68796199 · sales@deif.cn · www.deif.cn