


Panneau de contrôle supplémentaire, AOP

Paramétrez vous-même les témoins des alarmes et fonctions

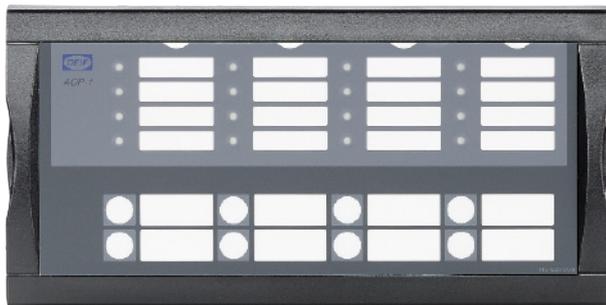

Conçu pour montage direct en façade de tableau, l'AOP est connecté séparément par câble à l'affichage standard et a été développé spécialement pour les utilisateurs qui préfèrent des témoins lumineux au messages textuels.

L'AOP peut être paramétré pour correspondre parfaitement à une application, en n'affichant que les informations qui intéressent l'opérateur.

L'AOP a été conçu pour permettre le paramétrage utilisateur à tous les niveaux de fonctionnalités, et tous les LED et touches peuvent être paramétrés individuellement pendant la mise en service, en collaboration étroite avec l'utilisateur final.

Tous les LED peuvent être configurés comme indicateurs d'alarme ou de fonction à l'aide du logiciel PC. La couleur des LED est aussi paramétrable (vert, rouge, ou jaune) :

- ▶ Le rouge peut être utilisé pour une situation d'alarme
- ▶ Le vert peut être utilisé pour un état "OK"
- ▶ Le jaune peut être utilisé pour les états de différentes séquences

Les touches sont aussi complètement paramétrables et peuvent être utilisées pour toute une série de fonctions.

Caractéristiques de l'AOP

- ▶ 16 LED paramétrables
- ▶ 3 LED tricolores
- ▶ 8 touches paramétrables
- ▶ Paramétrage par utilitaire PC

