


SGC 110

单机发电机组控制器

选型手册



Improve
Tomorrow

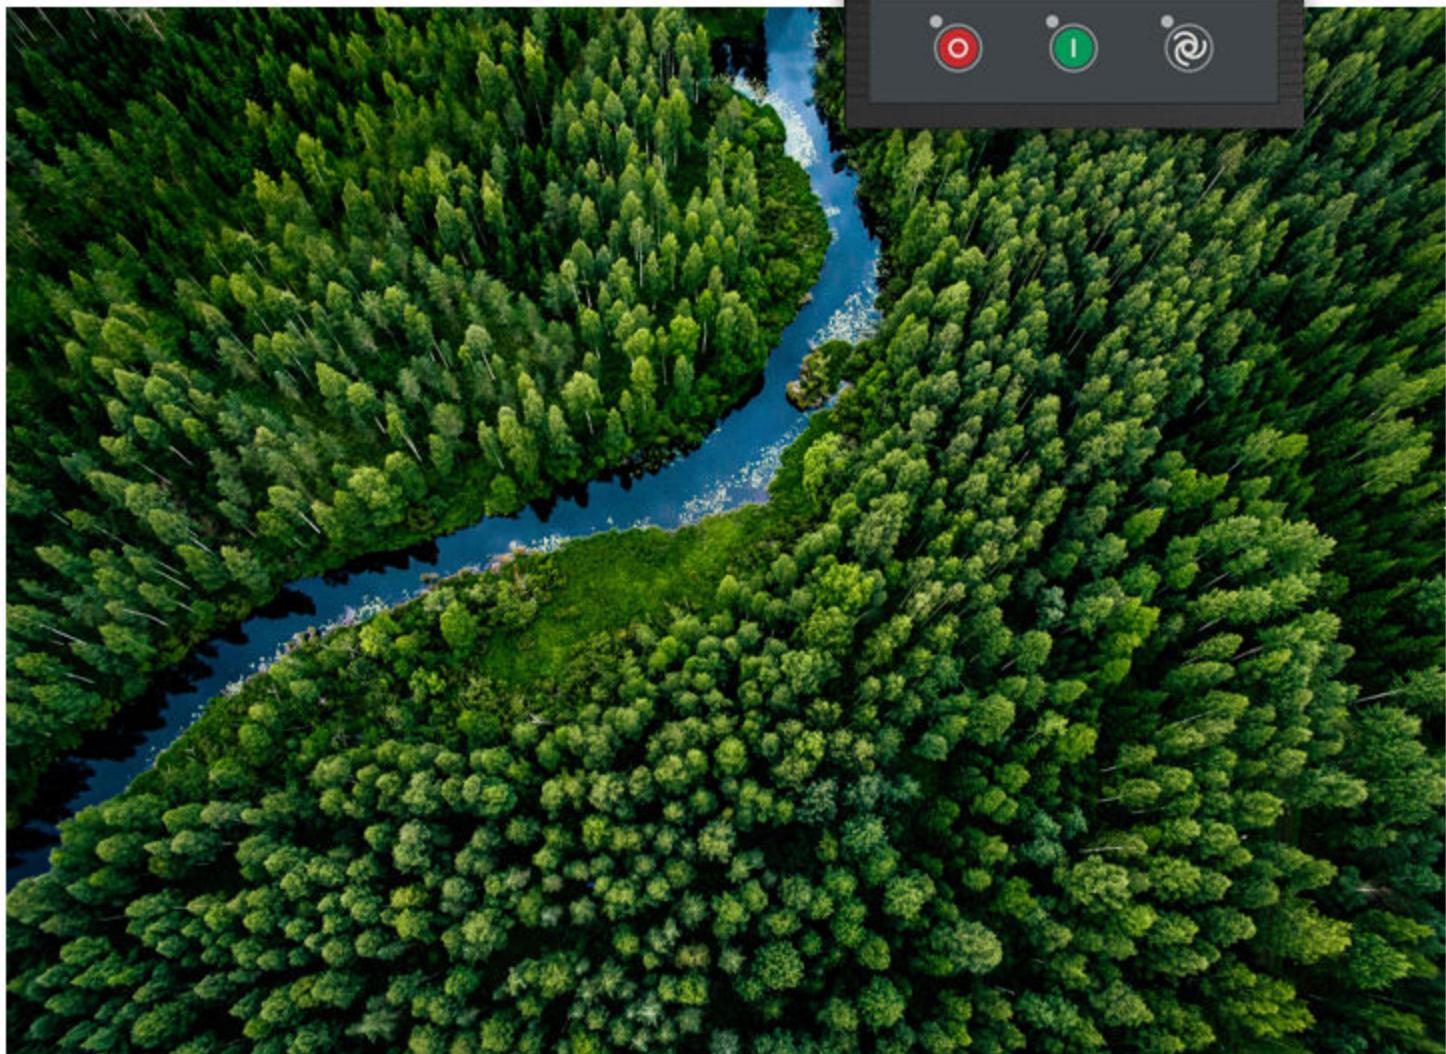

1. 产品描述

1.1 控制器描述	3
1.2 产品概览	3
1.3 控制器按钮概览	3

2. 安全

2.1 警告与安全	5
2.2 电气安全	5
2.3 安装和操作过程中的安全事项	5

3. 报警

3.1 报警	6
--------	---

4. 技术规格

4.1 电气规格	9
4.1.1 电源	9
4.1.2 发电机组电压和频率测量	9
4.1.3 数字量输入	10
4.1.4 模拟量电阻传感器输入	10
4.1.5 模拟量输入用作数字量输入	11
4.1.6 D+ 交流充电机	11
4.1.7 传感器公共点	11
4.1.8 数字量输出	11
4.1.9 通信端口	12
4.2 环境规格	12
4.3 端子详细信息	12
4.4 认证	14
4.5 尺寸	14

5. 法律信息

1. 产品描述

1.1 控制器描述

SGC 110 是一款具备用户友好型 HMI 和完整图形 LCD 的现代发电机组控制器。控制器配有功能极其丰富的软件。丰富的输入和输出支持柴油/汽油发电机组应用中的各种行业标准功能。


DEIF 智能连接软件提供灵活的选项，可针对特定的功能或应用配置单独的输入和输出。也可在控制器上配置所有参数。

1.2 产品概览

下表简要概述了 SGC 110 的功能：

功能	规格
数字量开关输入	5
模拟量电阻输入	3
DG 交流发电机电压输入, D+ 交流充电桩 I/O	是
数字量输出	6
事件日志	是
用于访问笔记本电脑的 USB I/O 端口	是
直流电池供电电压 (带 -32 V 反向保护)	8-28 V
工作温度范围	-20 至 65°C
垫圈的防护等级 (已包含)	IP65

1.3 控制器按钮概览

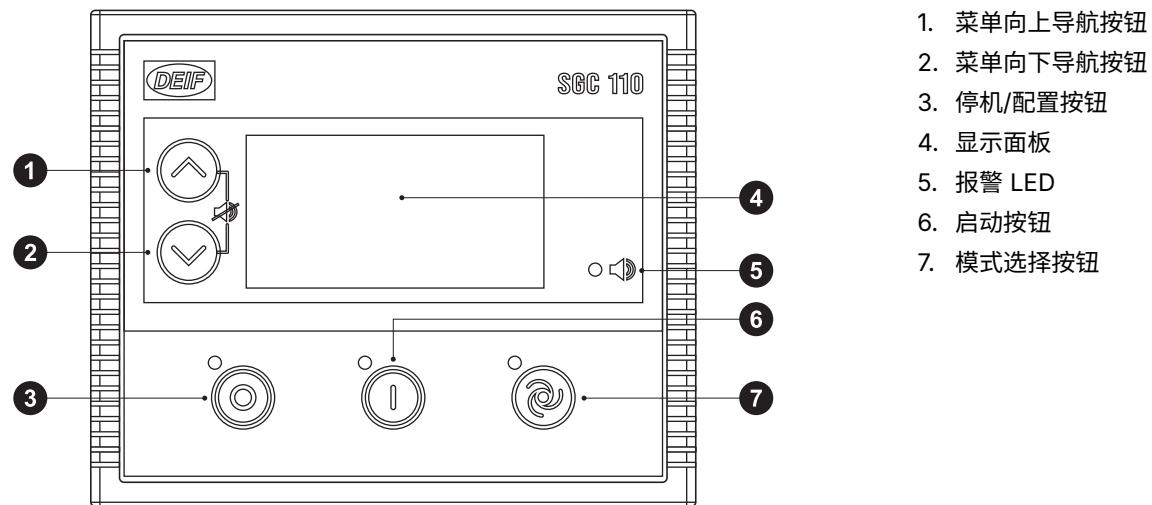

按钮功能

输入模式	按钮输入	功能
手动	启动	启动发动机
	停机	停止发动机
手动	停机 (长按)	进入配置模式
	向下 + 停机 (长按)	进入编程模式

输入模式	按钮输入	功能
手动 自动 配置	向上 向下	滚动查看视图/参数
手动 自动	向上 + 向下 (报警视图期间)	确认并清除报警
配置	启动	选择/保存参数
配置	向上 + 向下 (长按)	进入事件日志页面
配置	停机 (长按)	返回手动模式
深度睡眠	任意按键 (最短 1 s)	返回手动模式
事件日志页面	向上 + 向下 (长按)	返回配置模式
编程	向上 + 向下 (长按)	进入手动模式

2. 安全

2.1 警告与安全

本文档包含安装和维护控制器时应遵循的重要说明。

只有经过批准的人员才能进行安装和维护工作。施工必须符合所有适用的国家和地方电气法规。只有设备操作和配置正确，并完成维护，控制器才能高效安全地运行。

危险声明符号



警告



这表示潜在的危险情况。

如果不遵守这些指导，这些情况可能导致死亡、人员严重受伤和设备损坏或损毁。



注意



这表示低风险情况。

如果不遵守这些指导，这些情况可能导致轻微或中度伤害。

表示一般说明的符号

备注 这显示了一般信息。



更多信息

它显示从何处获得更多信息。

2.2 电气安全

在安装控制器或进行维护之前，必须对发电机接地。未对发电机接地可能导致受伤或死亡。

发电机会产生高电压。在发电机及相关设备运行时，请勿触摸端子、裸线。如果触摸发电机，可能导致电击或死亡。请勿更改联锁装置。

使用适当尺寸的电线进行电气连接和布线。这可以确保发电机能够在最大电流下运行。

2.3 安装和操作过程中的安全事项

安装控制器之前，请确保所有电源电压源均已完全关闭。移除面板保险丝以防止发电机意外启动。首先从电池负极端子断开发电机的电池电缆。负极通常标有 NEGATIVE、NEG 或 (-)。最后，重新连接负极电缆。如果不这样做，可能导致电击，甚至可能危及生命。

在拆卸控制器或接触其他电气部件之前，请先断开电源。高压可能导致人员伤亡。

对于金属或混凝土地板，在发电机或其他电气设备附近工作时，请在地板上放置一个木平台，然后在木平台上铺设一块橡胶绝缘垫后方可展开工作。确保在使用电气设备或触摸电线时，穿干衣服和鞋子，并保持手脚干燥。请勿佩戴首饰。首饰可能导致短路，并进一步导致电击或烧伤。

如果发生触电事故，请立即断电。如果无法做到这一点，请使用非导电物体（例如一根绳子或木棍）将伤者从带电处移开。不要触碰伤者。如果伤者失去知觉，请进行急救并立即寻求医疗帮助。

3. 报警

3.1 报警

使用 SGC 110，可以配置多个停机/电气跳闸、警告和通知报警，例如低油压停机、过载警告等。

当预配置的参数超出预设水平时，就会出现报警。报警 LED 将闪烁，发声器报警激活（如果已配置）。控制器在报警显示界面显示报警名称，在发动机状态显示界面显示报警性质。

要确认报警，需同时按下 *Up*  和 *Down*  按钮。

所有报警在安全监控计时器到时后激活。如果未确认警告、电气跳闸或停机报警，控制器不会发送启动命令。

报警类型

编号	报警动作	描述
1	停机	从发电机组上去除负载，并通过跳过发动机冷却时间使发电机组立即停机。
2	电气跳闸	从发电机组上去除负载，发动机进入冷却时间，随后发电机组停机。
3	警告	警告报警会在不影响发电机组运行的情况下，提请操作员注意意外情况。如果不确认警告报警，发电机组不能启动
4	通知	控制器在显示屏上显示消息。发电机组启动/停机操作不受影响。

报警及其原因

编号	报警	原因/指示	操作
1	低油压（传感器）	指示测得的油压低于预设阈值。	停机 警告
	低油压（开关）	通过开关指示测得的油压较低。	停机 警告 电气跳闸 通知
2	燃油低液位传感器	指示测得的燃油液位低于预设阈值。	停机 警告
	燃油低液位开关	指示测得的燃油液位低于预设阈值。	停机 警告 电气跳闸 通知
3	发动机高温传感器	指示发动机温度高于预设阈值。只有发动机开启时会检测到此状况。	停机 警告
	发动机高温开关	通过开关指示测得的发动机温度较高。	停机 警告 电气跳闸 通知
4	低水位开关	指示散热器水位低于预设阈值。	停机 警告 电气跳闸 通知
5	超速	指示发电机组速度超过预设的超速阈值。发电机组将在超速延时后停机。	停机
6	总超速	指示发电机组速度超过预设的总超速阈值。发电机组将立即停机，不会有任何延时。	停机

编号	报警	原因/指示	操作
7	欠速	发动机速度已低于预设 RPM。	停机
8	L1 相过电压	指示发电机组 (L1) 相电压已超过预设的过电压阈值。	停机 警告
9	L1 相欠电压	指示发电机组 (L1) 相电压已低于预设的欠电压阈值。	停机 警告
10	L2 相过电压	指示发电机组 (L2) 相电压已超过预设的过电压阈值。	停机 警告
11	L2 相欠电压	指示发电机组 (L2) 相电压已低于预设的欠电压阈值。	停机 警告
12	L3 相过电压	指示发电机组 (L3) 相电压已超过预设的过电压阈值。	停机 警告
13	L3 相欠电压	指示发电机组 (L3) 相电压已低于预设的欠电压阈值。	停机 警告
14	过频	指示发电机组输出频率超过预设阈值。	停机 警告
15	欠频	指示发电机组输出频率低于预设阈值。	停机 警告
16	急停	在数字量输入触发时间超过预设持续时间或需要立即关机时配置。	停机
17	充电失败	交流充电桩电压已降至预设阈值以下。	停机 警告 通知
18	电池过压	电池电压已超过预设阈值。	停机 警告 电气跳闸 通知
19	电池欠压	电池电压已低于预设阈值。	停机 警告 电气跳闸 通知
20	维护到期	指示发动机运行小时数已超过预设的小时数限制, 或维护已到期, 需要对过滤器进行维修。	警告 通知
21	辅助输入/用户自定义名称	配置的辅助输入触发时间超过预设时间。	停机 警告 电气跳闸 通知
22	停机失败	检测到发出停机命令后发电机组仍在运行。	停机
23	启动失败	指示在预设的启动尝试次数之后, 发电机组尚未启动。	停机
24	燃油阈值	燃油消耗量已超过预设阈值。	警告
25	发动机温度/端子 24 - 开路	未检测到温度传感器 (开路)。	警告
26	燃油液位 - 开路	未检测到燃油液位传感器 (开路)。	停机
27	低油压/端子 26 - 开路	未检测到油压传感器 (开路)。	警告
28	DG 反相	交流充电桩相序 (L1-L2-L3) 不正确。	停机 警告 电气跳闸

编号	报警	原因/指示	操作
29	高油压传感器	指示测得的油压高于预设阈值。	停机 警告
	高油压开关	指示测得的油压高于预设阈值。	停机 警告 电气跳闸 通知

4. 技术规格

4.1 电气规格

4.1.1 电源

类别	规格
控制器端子	1 (接地) 2 (电池或 DC+)
电源电压范围	额定电压: 12/24 V DC 工作范围: 直流 8 到 28 V
盘车时电压跌落周期	50 ms
最大逆电压保护	-32 V DC
测量精度 (电池电压)	满量程的 $\pm 1\%$
分辨率	0.1 V
最大电流消耗	~ 200 mA, 12/24 V DC (不包括直流输出的电流负载)
待机电流消耗 (LED 背景灯关闭)	124 mA, 12 V DC 123 mA, 24 V DC
深度睡眠电流	20 mA, 12/24 V DC

4.1.2 发电机组电压和频率测量

类别	规格
控制器端子	27 (零线) 28 (L3) 29 (L2) 30 (L1)
测量类型	真有效值
相电压	32 到 300 V AC 有效值
线电压	32 到 520 V AC 有效值
电压精度	相间电压为满量程的 $\pm 2\%$
电压分辨率	相电压为 1 V AC 有效值 线电压为 2 V AC 有效值
频率范围	5 到 75 Hz
频率精度	满量程的 0.25 %
频率分辨率	0.1 Hz

备注 对于单相应用，必须将发电机组相和零线电缆连接到发电机组控制器的 L1 相和零线端子上。

4.1.3 数字量输入


类别	规格
控制器端子	10, 11, 12, 21, 22
输入端数量	5
类型	负极输入
最大输入电压	+32 V
最小输入电压	-24 V
电流源	2.42 mA 至 7.27 mA (取决于电池电压)
软件配置参数	例如, 过高水温和用于测量润滑油油压是否过低 (LLOP) 的开关。

4.1.4 模拟量电阻传感器输入


类别	规格
控制器端子	24 (发动机温度) 25 (燃油液位传感器) 26 (油压)
输入端数量	3
类型	比率计量传感
范围	10 到 5000 Ω (端子 24) 10 到 1000 Ω (端子 25 和 26)
开路检测	大于 5.5 kΩ (端子 24) 大于 1.5 kΩ (端子 25 和 26)
测量精度	满量程的 ±2 % (最高 1000 Ω)
连接方法	将传感器输出端子连接在发电机组控制器端子和电池接地端子之间

SCP 连接

模拟量 1 到 3 的 SCP 连接*:

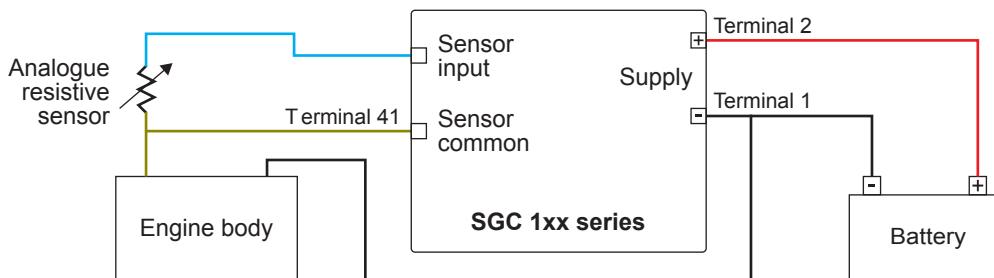


*模拟量输入 2 的 SCP 连接, 用作燃油液位传感器, 参考配置为电池负极

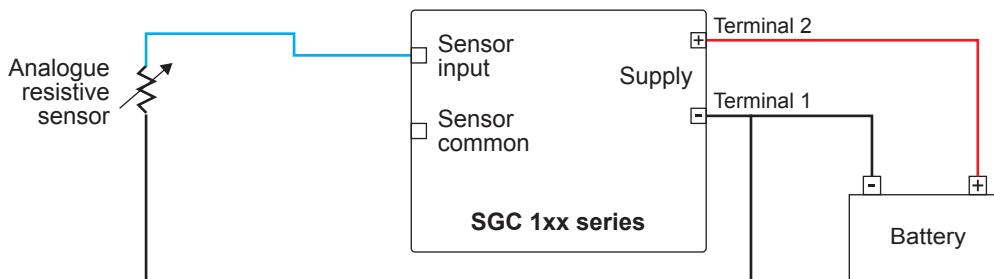

4.1.5 模拟量输入用作数字量输入

要将模拟输入用作数字输入，请按图示为输入接线。

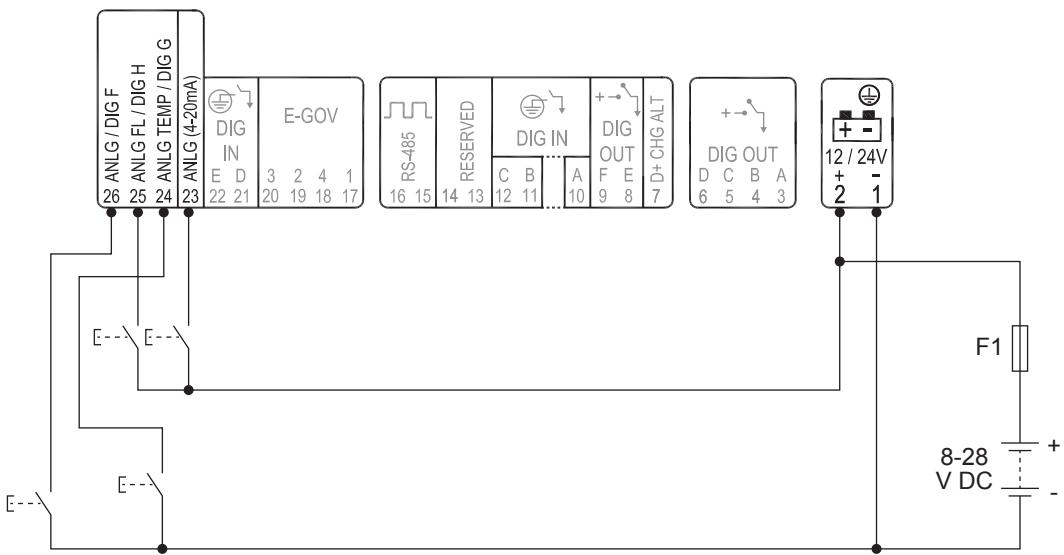

4.1.6 D+ 交流充电机

类别	规格
控制器端子	7
电压范围	0 到 V_{BATT} $V_{BATT} = 8$ 到 28 V DC
励磁	PWM (功率限制为 3 W, 12 V/250 mA)
测量精度	满量程的 $\pm 1\%$

充电失败是输入和输出端子的组合。当发电机组启动时，端子提供受控功率输出，以激励交流充电机。激励完成后，控制器会监测充电发电机的输出电压。您可以配置充电失败时触发的操作。

4.1.7 传感器公共点

类别	规格
控制器端子	41
范围	$\pm 2\text{ V}$
测量精度	满量程的 $\pm 2\%$

将 41 号端子(SCP)接至引擎上的可靠接地点，例如壳体。请勿将用于此连接的电缆与其他电气连接共用。

4.1.8 数字量输出

类别	规格
控制器端子	3, 4, 5, 6, 8, 9
输出数量	6
类型	直流输出
最大额定电流	每路输出最大值：500 mA

类别	规格
	总输出最大值：1 A
软件可配置参数	例如，启动继电器和燃油继电器。

更多信息

有关如何配置参数的信息，请参阅[用户手册](#)中的[可配置参数](#)。

请勿将启动电机继电器和停止电磁阀直接连接到控制器的输出端子上。

请按照 IEC-61000-4-5 标准的规定保护发电机组和主电网的断路器继电器免受 4 kVA 的浪涌冲击。

4.1.9 通信端口


类别	规格
USB	USB 2.0 type B，用于通过 DEIF 智能连接软件连接 PC。

4.2 环境规格

工作条件	
操作温度	-20 to +65 °C (-4 to +149 °F).符合 IEC 60068-2-1, 2
存储温度	-30 to +75 °C (-22 to +167 °F).符合 IEC 60068-2-1, 2
防振动	2G in X, Y and Z axes for 8 to 500 Hz.符合 IEC 60068-2-6
防冲击	15 g for 11 ms.符合 IEC 60068-2-27
湿度	0 to 95 % RH.符合 IEC 60068-2-78
防护等级	IP65 (使用提供的密封圈安装到控制面板时模块正面的防护等级) 符合 IEC 60529
电磁干扰/电磁兼容性	IEC 61000-6-2, 4

4.3 端子详细信息

控制器的后视图，包含端子详细信息。

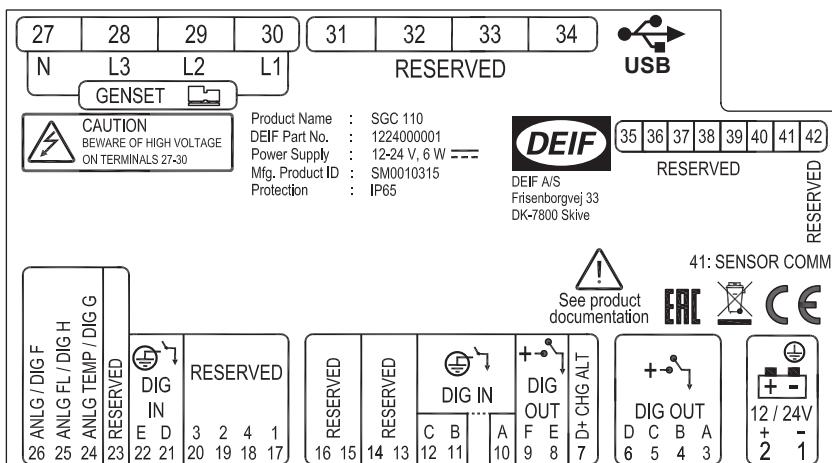

端子	文本	描述	Phoenix 连接器
1	GND	电源接地	
2	BATT +	电源正极	5441980


端子	文本	描述	Phoenix 连接器
3	DIG OUT A	直流输出 - A	5441223
4	DIG OUT B	直流输出 - B	
5	DIG OUT C	直流输出 - C	
6	DIG OUT D	直流输出 - D	
7	D+ CHG ALT	交流充电桩控制输入	5441223
8	DIG OUT E	直流输出 - E	
9	DIG OUT F	直流输出 - F	
10	DIG IN A	来自开关 A 的输入	
11	DIG IN B	来自开关 B 的输入	5441249
12	DIG IN C	来自开关 C 的输入	
13	保留	-	
14	保留	-	
15	保留	-	5447560
16	保留	-	
17	保留	-	
18	保留	-	
19	保留	-	5453499
20	保留	-	
21	DIG_IN D	来自开关 D 的输入	
22	DIG_IN E	来自开关 E 的输入	
23	保留	-	5453499
24	ANLG_IN ENG_TEMP	来自发动机温度传感器的模拟量输入	
25	ANLG_IN FUEL_LEVEL	来自燃油液位传感器的模拟量输入	
26	ANLG_IN LOP	来自润滑油压力传感器的模拟量输入	
27	GEN_V-IN NTRL	来自发电机零线的电压输入	5453499
28	GEN_V-IN L3	来自发电机 L3 相的电压输入	
29	GEN_V-IN L2	来自发电机 L2 相的电压输入	
30	GEN_V-IN L1	来自发电机 L1 相的电压输入	
31	保留	-	
32	保留	-	
33	保留	-	
34	保留	-	

端子	文本	描述	Phoenix 连接器
35	保留	-	
36	保留	-	
37	保留	-	
38	保留	-	5441456
39	保留	-	
40	保留	-	
41	SCP	传感器公共点	
42	保留	-	

4.4 认证

标准	
CE	符合 EU 低电压指令：EN 61010-1 电气设备的测量、控制以及实验室使用时的安全要求 - 第 1 部分：一般要求
CE	符合欧盟电磁兼容性指令：EN 61000-6-2、4

4.5 尺寸

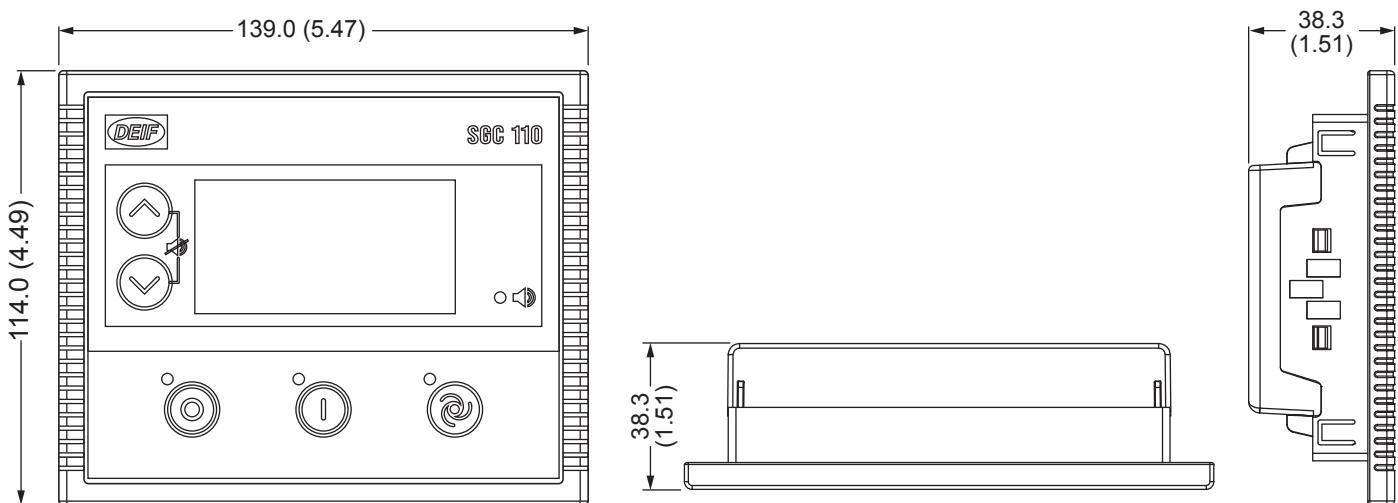

	长度	高度	深度
控制器	139.0 mm (5.47 in)	114.0 mm (4.49 in)	38.3 mm (1.51 in)
面板开孔	118.0 mm (4.65 in)	93.0 mm (3.66 in)	公差：± 0.3 mm (0.01 in)

5. 法律信息

保修

注意



保修

控制器不能由未经授权的人员打开。否则，保修将失效。

免责声明

DEIF A/S 保留更改本文件内容的权利，且无需另行通知。

本文档的英文版本始终涵盖最近以及最新的产品信息。DEIF 不承担译文准确性的相关责任，并且译文可能不会与英文文档同时更新。如有差异，以英文版本为准。

版权

© 版权所有 DEIF A/S。保留所有权利。