


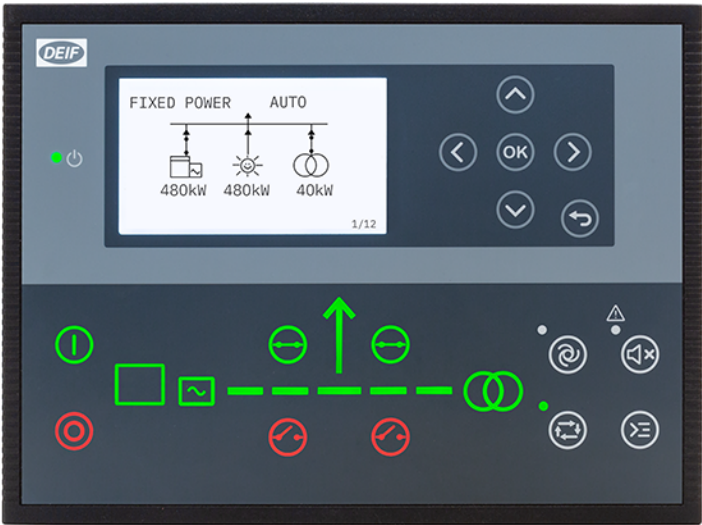

ASC 150 太阳能控制器简介

ASC 150 储能模块用作单机控制器，将储能系统添加到现有电站，或与能源/功率管理系统中的其他 DEIF 控制器一起使用。ASC 150 优化电池功率，节省燃油并最大限度地提高可再生能源渗透率。

每个 ASC 150 最多控制和保护 32 台逆变器。该控制器即插即用，使用用户友好的 M-Logic 工具，实现定制化功能。用户可以轻松地从一个控制器扩展到具有各种类型控制器和多达 16 台太阳能控制器的功率管理系统中。

光伏控制器独特功能

功率缓冲

- 如果有连接主电网，功率管理系统可以启动或停止发电机组。
- 功率缓冲可以是光伏发电量或主电网输入的百分比。

非常适用于自消耗型应用

- 在并网模式下，ASC 150 太阳能控制器能够将多余的光伏电能提供给市网，并根据电网运营商的上网电价创造利润。
- 此外，控制器还可以调节光伏发电量，以适应自身的消耗，从而防止向市网输入光伏电能（并网不上网）。

	扩展版	高阶版
支持的逆变器数量	16	32
控制光伏开关	●	●
功率管理	●	●
光照强度传感器	●	●
气象站		●
控制无功功率		●
逆变器运行状态监测	●	●
逆变器起/停逻辑	●	●
光伏逆变器集中监控	●	●

	扩展版	高阶版
计算太阳能负载	●	●
确保发电机组最低负载	●	●
光伏电能计数器 (kWh)	●	●
主电网输入/输出功率计数器(kWh)	●	●

单机控制器

- 用于租赁和传统能源应用
- 确保最小化发电机组负载
- 要求 采样电功率 和其他电源的开关反馈
 - 只有一种能源:可以使用控制器的第四个电流测量
 - 多种电源: 测量来源
 - 支持 DEIF 或其他品牌的发电机控制器
 - 功率表
 - 功率变送器
- 不要求功率管理通讯

功率管理

- 自动最大化光伏功率
- 自动起停发电机
 - 根据负载自动起停
- 自动闭合及断开开关
- 优化燃油消耗
 - 不对称负载分配 (LS)
- 分配系统中各电源所承担的负载
- 部署电站逻辑
- 确保系统安全


离网应用

- 带一台发电机:控制器使用发电机组功率测量值来计算光伏功率的设定值。
- 带一台储能:控制器将可用光伏功率与充电/放电方案相结合，以决定光伏功率的设定值：

并网应用


- 将多余的光伏功率输送到电网
- 给储能系统充电(ESS)
- 调节光伏发电量，以匹配自身消耗（并网不上网）

单机控制器

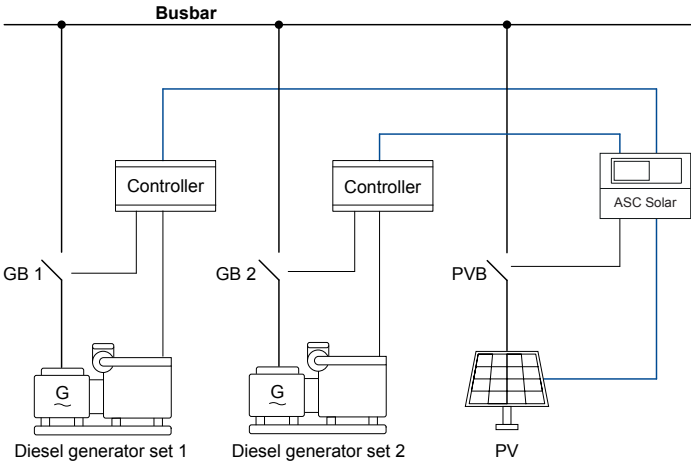


发电机组控制器的功率变送输出

单个控制器的最大发电机组数量：4 台 (扩展版) 或 16 台 (高阶版)

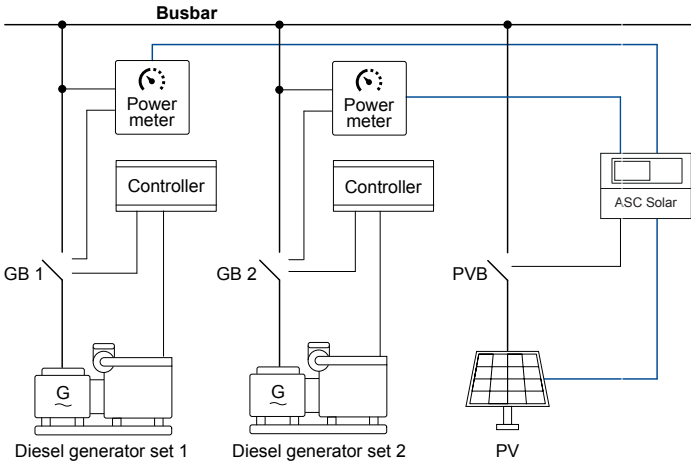

功率表的功率变送输出

功率管理

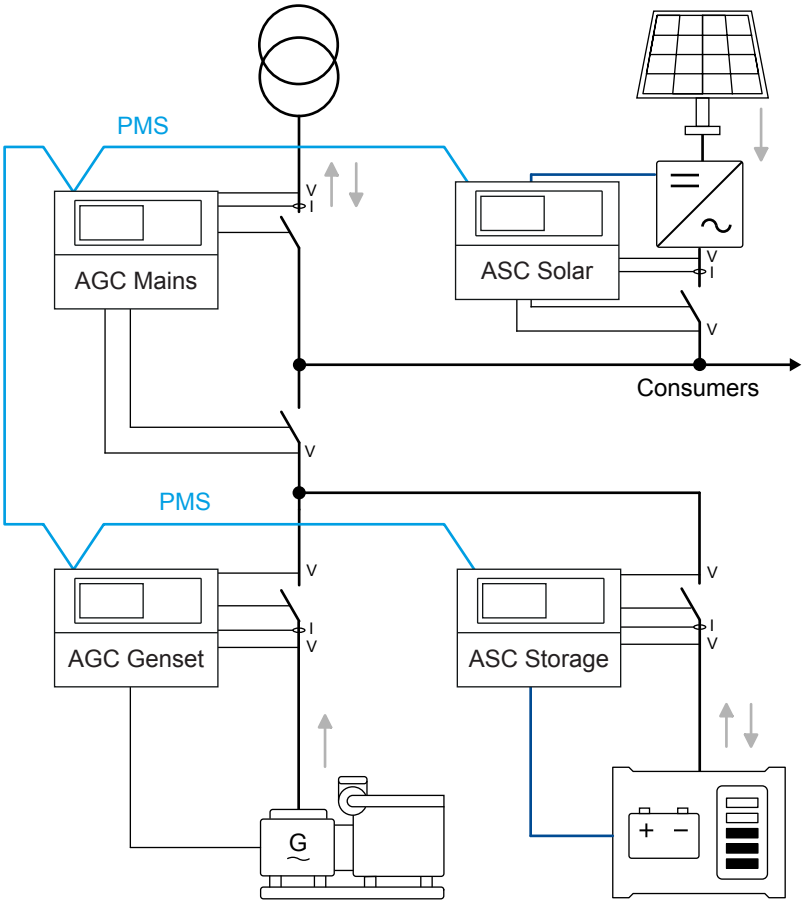


兼容控制器的最大数量*

发电机控制器.....	32
主电网控制器.....	32
母排控制器.....	8
太阳能控制器.....	16
储能(BESS)控制器.....	16
负载控制器.....	8

* 所有控制器必须使用 DEIF 功率管理系统

典型接线

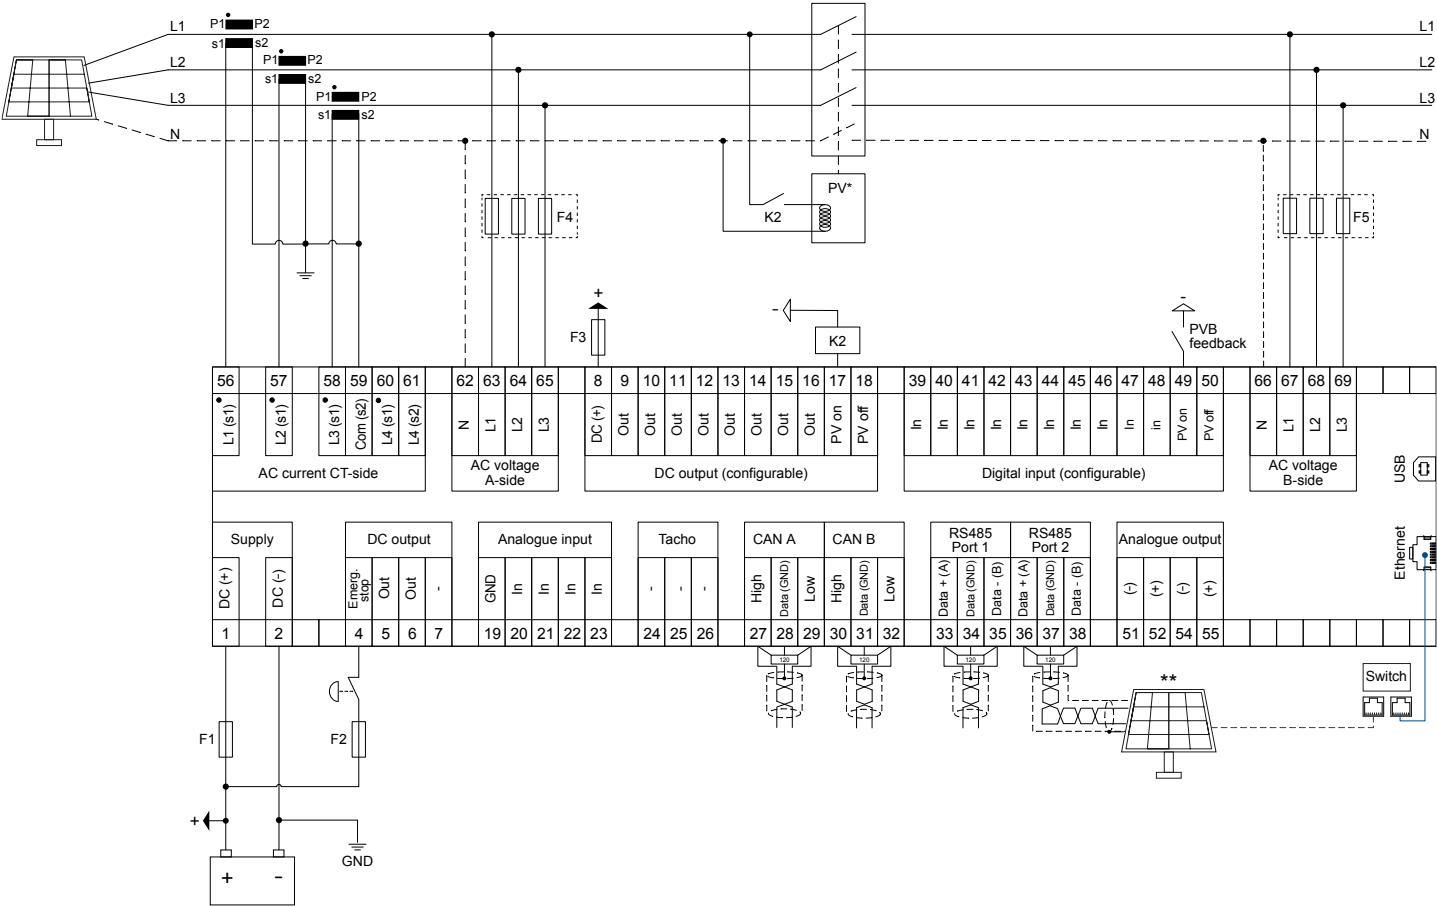

通讯

光伏逆变器

- Modbus RTU (RS-485)
- Modbus TCP (以太网)

功率表

- Modbus RTU (RS-485)

其他 DEIF 控制器

- CAN 总线
- 以太网

气象站

- Modbus RTU (RS-485)

兼容性

光伏逆变器

- 支持数百种类型的光伏逆变器
- 支持大部分主流逆变器厂家

功率表

- 支持 DEIF 或其他品牌的发电机控制器
- 功率表
- 功率变送器

气象站传感器



更多信息

所有兼容的光伏逆变器、功率表和气象站，请参考
DEIF 混动控制器兼容性清单

交流测量

- 电压：线电压 100 至 690 V (10 至 135 %), ±1 %
- 电流：-1 A 或 -5 A (2 至 300 %), ±1 %
- 频率：3.5 至 75 Hz
- 功率：±1 %

供电电源

- 额定电压：12/24 V DC
- 工作电压：6.5 至 36 V DC
- 负载突降保护：ISO16750-2
- 测量范围：0 至 36 V DC

输入和输出

- 数字量输入：12 (最大 +36 V, 最小 -24 V)
- 数字量输出：
 - 2 x (15 A 浪涌, 3 A 连续)
 - 10 x (2 A 浪涌, 0.5 A 连续)
 - 常规：12/24 V DC
- 4 x 模拟量输入
- 2 x 模拟量输出
- CAN bus A 和 B
- RS-485 1 和 2
- RJ-45 以太网
- USB (服务端口)

环境

- 工作温度：-40 至 +70 °C (-40 至 +158 °F)
- 存储温度：-40 至 +85 °C (-40 至 +185 °F)
- 海拔：0 至 4000 m
- 湿度：20/55 °C 时为 95% RH
- 防护等级：面板为 IP65, 接线端子为 IP20
- 污染等级 2
- 阻燃塑料

认证

- CE



更多信息
有关最新认证, 请参见 www.deif.cn。

保护

2 x 逆功率.....	ANSI 32R
2 x 快速过电流.....	ANSI 50P
4 x 过电流.....	ANSI 51
1 x 基于电压的过电流.....	ANSI 51V
2 x 过压.....	ANSI 59P
3 x 欠压.....	ANSI 27P
3 x 过频.....	ANSI 81O
3 x 欠频.....	ANSI 81U
1 x 不平衡电压.....	ANSI 47
1 x 不平衡电流.....	ANSI 46
1 x 欠励磁或无功输入.....	ANSI 32RV
1 x 过励磁或无功输入.....	ANSI 32FV
5 x 过载.....	ANSI 32F
1 x 接地电流.....	ANSI 51N
3 x 母排过电压.....	ANSI 59P
4 x 母排欠电压.....	ANSI 27P
3 x 母排过频.....	ANSI 81O
3 x 母排欠频.....	ANSI 81U
1 x 急停.....	ANSI 1
1 x 辅助电源电压低.....	ANSI 27DC
1 x 辅助电源电压高.....	ANSI 59DC
1 x 光伏开关外部跳闸.....	ANSI 5
同步故障报警.....	ANSI 25
开关分闸故障.....	ANSI 52BF
开关合闸故障.....	ANSI 52BF
开关位置错误.....	ANSI 52BF
1 x 相序出错.....	ANSI 47
1 x 解列失败.....	ANSI 34
1 x 频率/电压故障.....	ANSI 53
1 x 模块不在自动模式.....	ANSI 34

了解更多信息：

丹控电气(上海)有限公司
上海市浦东新区张东路1388号4幢
电话：+86 21 68796200, sales@deif.cn
www.deif.cn

