


iE 250

创造每一个解决方案的力量


多功能、模块化设计智能控制器。您能够根据自己的需要进行定制化安装。

具有广泛的控制、保护和监测功能。应用范围从发电机组控制和保护到采用我们市场领先的燃油优化技术的功率管理解决方案

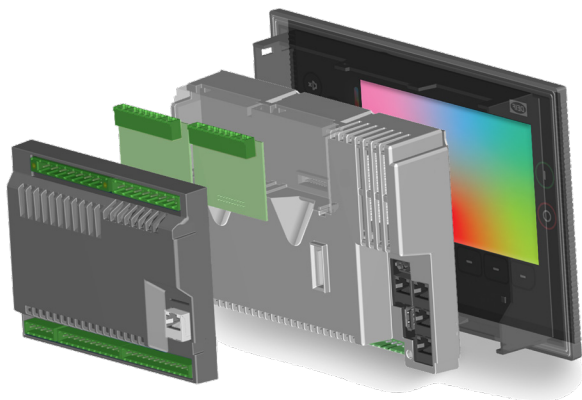

软件包

建立一个具有适合您需求的功能的软件包。

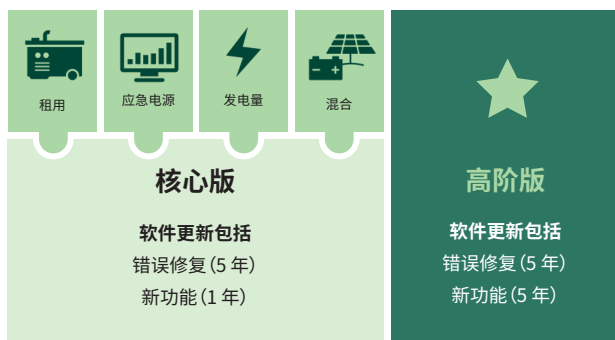

主要特点

简单易用的操作界面

- 通过灵活的仪表板轻松控制。
- 自适应。
- 可自定义按钮功能。
- 7 英寸彩色触摸屏, 可与按钮组合使用。

对现有控制器的兼容

- 在功率管理上完全兼容其它 DEIF AGC 控制器。

远程显示面板版本

- 用于控制器的远程显示功能。

全新设计 - 易于安装

- 与 DEIF AGC 150 开孔相同。

PLC 功能

- 具有 CustomLogic 的可编程功能。
- 可提供 CODESYS 附加插件。

快速快捷按钮

- 用户可以借助可配置快捷菜单轻松访问常用功能。

Stage V 和 Tier 4 Final 支持

- iE 250 可以与最新的 Tier 4 Final 发动机通信, 并显示来自此请求的值:
Stage V。

灵活

- 模块化构建。
- 底座安装或面板安装。
- 插入式模块。
- 双向输入/输出。



Improve
Tomorrow

丹控电气(上海)有限公司
上海市张东路1388号4幢


+86 21 68796200
sales@deif.cn
www.deif.cn

灵活的产品


灵活的自适应

最新一代的自适应可以让控制器适应任何应用。

发电机组控制器应用

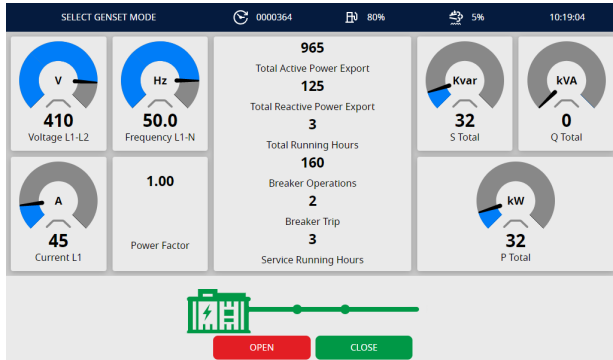

主电网控制器应用发电机组

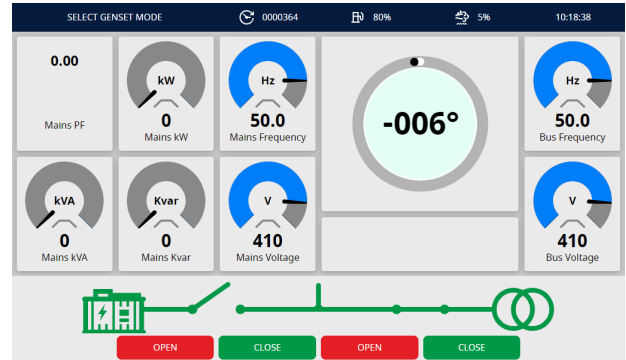

在任何位置安装

一种真正灵活的方法，可以自由选择是否需要为控制器配置显示面板



前置式

显示面板和控制器易于安装在前部。



底座安装, 带远程显示面板

将控制器安装在底座上, 并将显示面板安装在更远的位置。




底座安装

将控制器安装在底座上, 并将显示面板安装在附近。

扩展输入/输出卡


直接插入式输入/输出模块和扩展插槽。



测量输入和输出模块 (MIO) 具有双向数字和模拟端子。智能的灵活性使您能够根据需要进行使用。



全面支持一系列 CIO 模块。

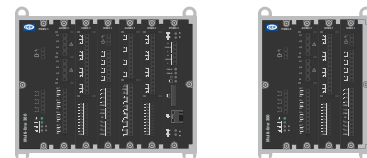

完全支持 ML 300 机架 R4.1 和 R7.1, 带有 IOM3.x 模块系列。



Improve
Tomorrow


丹控电气(上海)有限公司
上海市张东路1388号4幢

+86 21 68796200
sales@deif.cn
www.deif.cn

易于使用


操作简单

灵活的控制，操作更快捷、更轻松。

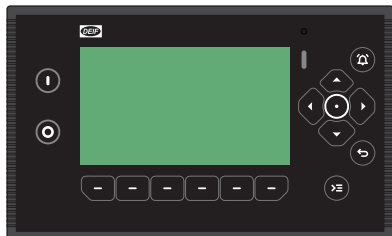


触摸屏

易于使用的触摸界面，必要时可选择禁用。

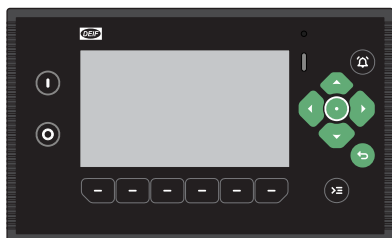


6 向导航

采用传统控制的替代导航。

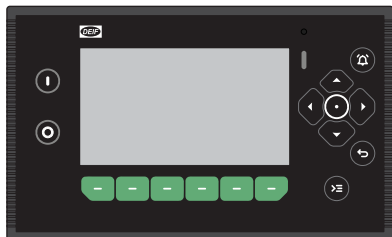

可配置按钮

六个可配置按钮，允许自定义视图和按钮操作。

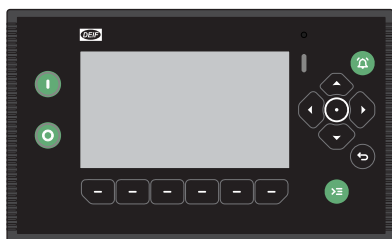

专用按钮

灵活的仪表板

易于使仪表板

适合您自己的需求。



现代的用户界面

快速、易用、直观

导航系统。



网络安全



网络安全符合 IEC 62443，可保护您的控制器免受不必要的访问。




Improve
Tomorrow

丹控电气(上海)有限公司
上海市张东路1388号4幢

+86 21 68796200
sales@deif.cn
www.deif.cn

尺寸与技术规格

尺寸

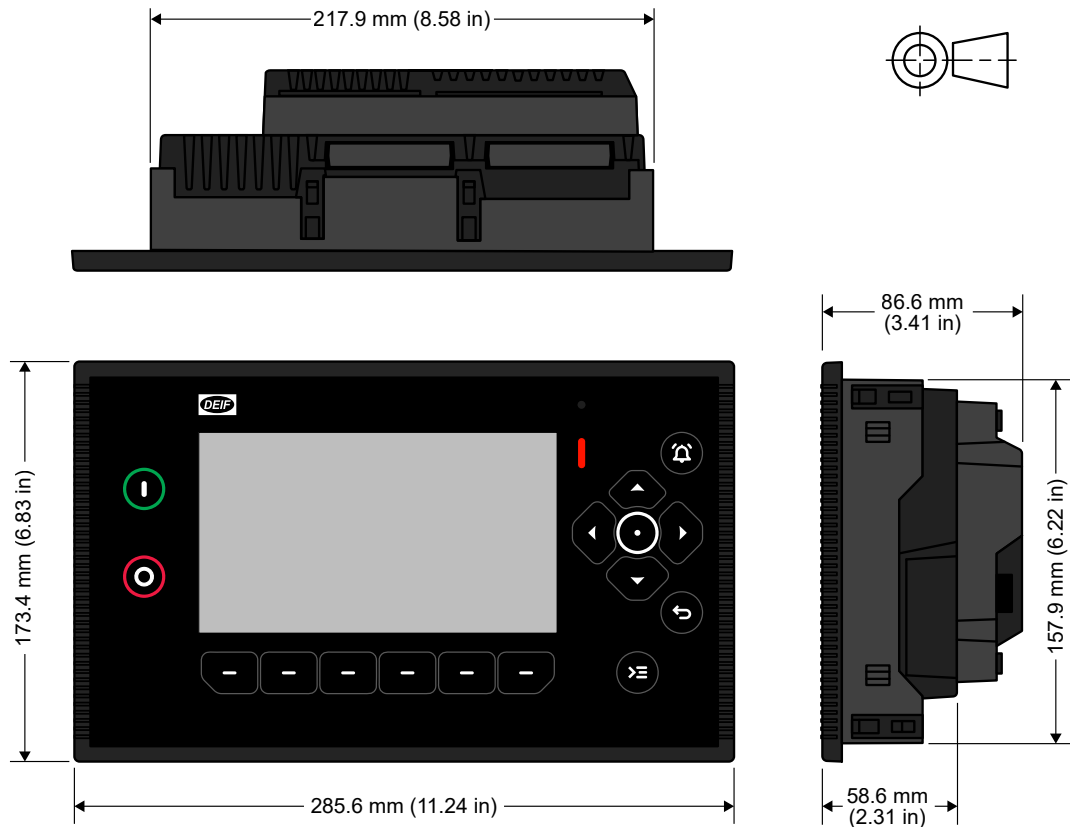

供电电源

- 供电电源电压(额定): 12 V DC 或 24 V DC
- 供电电源电压(工作): 6.5 V DC 至 36 V DC
- 负载突降保护: 根据 ISO16750-2 测试 A 进行保护
- 功耗: 典型值 15 W, 最大值 20 W

工作条件

- 工作温度: -30 至 +70 °C (-22 至 +158 °F)
- 存储温度: -40 至 +80 °C (-40 至 +176 °F)

测量

- 额定电压: 100 至 690 V AC, 线电压
- 电压测量范围: 5 至 931.5 V AC, 线电压
- 电压精度: $\pm 0.5\%$ 或 ± 0.5 V AC

- 额定电流: 来自电流互感器的 1 A 或 5 A AC
- 电流测量范围: 0.005 至 20 A AC
- 电流精度: $\pm 0.5\%$ 或 ± 5 mA AC
- 频率测量范围: 10~75 Hz
- 功率精度: 额定值的 $\pm 0.5\%$ 或 $\pm 0.5\%$

认证

- CE
- UL
- 经 cULus 认证, 符合 UL6200 工业控制设备标准
- cULus I 类, 2 分区



iE 250
请看到这里



Improve
Tomorrow

丹控电气(上海)有限公司
上海市张东路1388号4幢

+86 21 68796200
sales@deif.cn
www.deif.cn