


Indicador panorámico de timón

Lectura rápida y fácil desde ángulo de hasta 250 °

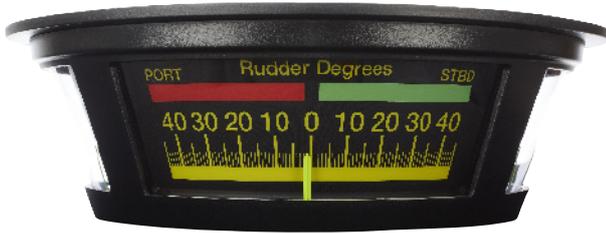

El TRI-2 se emplea para indicación de la posición del timón en el puente. Este indicador consta de un robusto sistema de bobina móvil equipado con 3 agujas montadas sobre un eje común. Es idóneo si necesita una entrada analógica. Para entrada para bus CAN, consulte el TRI-2 con interfaz CAN.

Con sus grandes escalas, el TRI-2 asegura una lectura rápida y fácil de la posición del timón desde cualquier ángulo hasta 250 ° y desde una distancia de hasta 5 metros del indicador. El TRI-2 está alojado en una carcasa negra mate para suspensión del techo.

Características del TRI-2

- ▶ 3 escalas de fácil lectura extragrandes
- ▶ Legible desde una distancia hasta 5 metros
- ▶ Escalas negras o blancas
- ▶ Iluminación por LEDs de larga duración
- ▶ Regulador de luminosidad incorporado
- ▶ Interfaz analógica o CAN

Variantes

Características

TRI-2	Entrada analógica
TRI-2 CAN	Entrada basada en CAN

