





-power in control

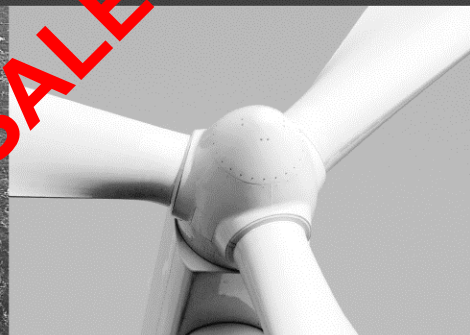

FICHE TECHNIQUE

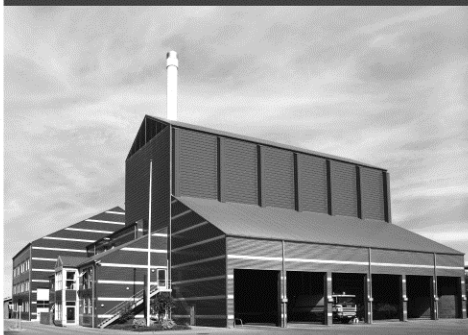

Indicateurs d'ordre de phase, Type PHQ

- Fonctionnement continu
- Indicateur de branchement erroné
- Indicateur de disparition de phase
- Boîtier standard 96



DEIF A/S · Frisenborgvej 33 · DK-7800 Skive
Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615
info@deif.com · www.deif.com

Document no.: 4921240289E

Construction

Le PHQ96 est un indicateur d'ordre de phase à semi-conducteurs qui, à l'aide de deux voyants de décharge, indique si le branchement est correct ou non ou si il y a un problème sur une phase.

Cet indicateur aux normes CE peut être installé chez un particulier, dans un local commercial, une petite industrie ou dans un complexe industriel. Les mesures de ce boîtier sont 96 x 96 mm selon DIN43700.


Indicateurs

Voyant "CORRECT" allumé :	Sur branchement correct des phases
Voyant "WRONG" allumé :	Sur branchement erroné des phases
Les deux voyants allumés :	Sur disparition de phase

Spécifications techniques

Tension de mesure :	380-440V AC $\pm 20\%$
Plage de fréquence :	45...65Hz
Température :	-10...55°C (nominale) -25...60°C (fonctionnement) -25...65°C (stockage)
Environnement :	Classe HUE, selon DIN 40040
EMC :	Selon EN 50081-1/2, EN 50082-1/2, SS4361503 (PL4) et IEC 255-22-1 (classe 3).
Matériaux :	En plastique auto extinguable selon UL94 (V0).
Branchements :	3 bornes à l'arrière, marqués "R" - "S" - "N".
Protection :	Face avant IP52, bornes IP00, selon IEC 529 et EN 60529. Face avant IP54 sur demande.

Dimensions

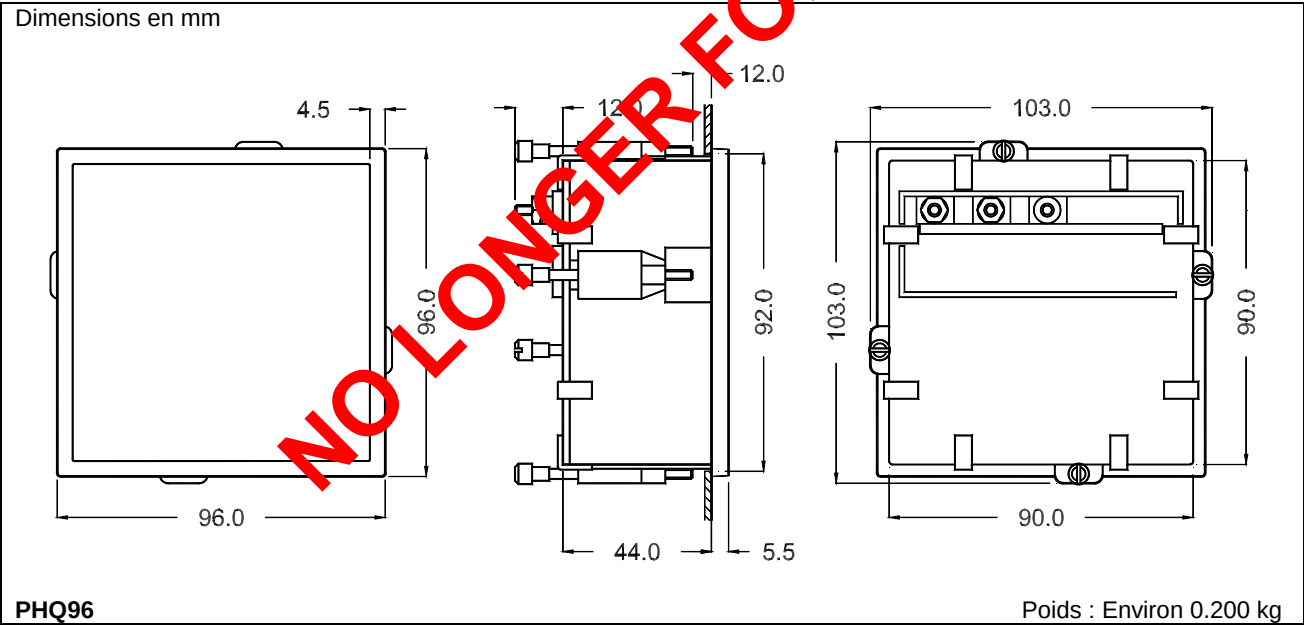

Variantes disponibles

N° d'article	Variante	Description
2918260910	01	PHQ96 - 380 - 440V AC

Spécifications de commande

Variantes :

Informations obligatoires				Options à ajouter à la variante standard
N° d'article	Type	Variante	Tension de mesure	Option

Exemple :

Informations obligatoires				Options à ajouter à la variante standard
N° d'article	Type	Variante	Tension de mesure	Option
2918260910-01	PHQ96	01	2W4	Pas d'options disponibles

NO LONGER FOR SALE



DEIF A/S, Frisenborgvej 33
DK-7800 Skive, Denmark

Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615
E-mail: deif@deif.com, URL: www.deif.com



Compte tenu de notre développement continu, nous nous réservons le droit de fournir du matériel différent de celui décrit ici.

