




-power in control



Delomatic 4 DM-4 Land/DM-4 Marine

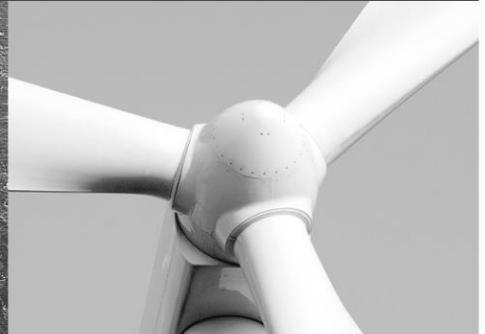

Notice de remplacement Généralités



DEIF A/S · Frisenborgvej 33 · DK-7800 Skive
Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615
info@deif.com · www.deif.com

N° document : 4189340470B

Table des matières

1. INSTRUCTIONS GENERALES 3

1. Instructions générales

Veillez noter que tous les commutateurs d'adresses E/S sont de type rotatif et se règlent avec un petit tournevis. Tous les commutateurs rotatifs sont à 16 positions (zéro à F hexadécimal). Tous les autres commutateurs DIP sont des cavaliers. Tous les cavaliers sont placés de telle manière qu'il est nécessaire de retirer une carte électronique (PCB) du rack pour les manipuler. Avant de retirer une carte électronique du rack, l'alimentation doit être débranchée sur la carte PCM 4.X. Si la carte est alimentée séparément, débrancher également cette alimentation.

Avant de manipuler les cartes électroniques, il convient de respecter les instructions suivantes :

Tout au long du processus de fabrication et d'essai, les produits sont conservés dans des sacs anti-statiques, et toutes les personnes ayant manipulé les produits se sont protégées contre l'électricité statique et les décharges électrostatiques (ESD) qui en découlent.

Nous vous demandons donc de suivre les recommandations suivantes quand vous manipulez nos produits :

Soyez sûr d'être connecté à la terre lorsque vous manipulez nos cartes. Si l'équipement approprié (un bracelet) n'est pas disponible, vous pouvez improviser. Vous pouvez placer un fil dénudé sous votre montre et le connecter à la terre avec une forte résistance (1 M Ω).

Pour la connexion à la terre, vous pouvez utiliser le cadre du rack ou l'armoire.

Veillez noter que la tolérance d'un être humain à l'électricité statique est bien supérieure à la limite d'endommagement des composants électroniques.



Méfiez-vous de l'électricité statique pendant les manipulations !

Avant de manipuler les cartes électroniques, il convient de respecter les instructions suivantes :

De manière à garantir le meilleur service possible à nos clients, et en accord avec les normes ISO 9001, DEIF A/S garde une trace de tous les composants vitaux d'une installation Delomatic. Nous pouvons ainsi disposer d'informations précises et actualisées sur les versions de matériel et de logiciel dans une installation donnée.

Pendant la phase finale des essais effectués par DEIF A/S avant que la marchandise ne soit livrée au client, nous remplissons un formulaire avec toutes les données pertinentes :

Données générales :

- N° de projet (unique)
- N° de commande (unique)
- N° de DGU (un numéro unique est attribué à chaque DGU dans une application - si une application comporte plusieurs DGU, ceux-ci sont nommés DGU1, DGU2, etc.)
- Date et initiales pour l'essai
- Version du logiciel testé

Données spécifiques :

- N° de stock pour chaque carte incluse dans l'application
- Version de matériel

- Nom de la carte (par exemple, IOM-1)
- Nombre de cartes (si plusieurs cartes d'un type donné sont incluses dans un DGU)
- N° PO (numéro d'ordre de fabrication, unique pour chaque carte)
- Versions des logiciels utilisés sur les cartes spécifiques

La version de logiciel spécifique à une application est enregistrée séparément.

Si un client appelle DEIF avec un problème, nous pouvons tout de suite savoir la combinaison exacte de matériel et de logiciel de son installation. Nous savons même dans quel DGU une carte spécifique est incluse.

Si nous découvrons des problèmes généraux liés à des combinaisons particulières de matériel et de logiciel (ou à des cartes spécifiques ou des types d'application spécifiques en général), nous pouvons déterminer les installations qui peuvent y être exposées et ainsi prendre les bonnes décisions.

Afin de préserver la validité de nos informations, il est vital pour nos clients de respecter les consignes suivantes :

- Prière de ne pas échanger des cartes d'un DGU à l'autre avant de consulter la documentation fournie par DEIF A/S ou, de préférence, de consulter DEIF A/S.
- Si vous décidez de remplacer des cartes de manière permanente, prière de nous informer pour que nous puissions mettre à jour nos informations. Appeler ou envoyer un fax à DEIF A/S, à l'attention du « Service Department » :

Tél. : +45 9614 9614 Fax : +45 9614 9615

- Quand des cartes sont remplacées suite à des mises à jour ou à des défaillances, prière de nous indiquer l'emplacement exact de ces cartes.

Sous réserve de modifications.