




-power in control



Delomatic 4 DM-4 Land/DM-4 Marine

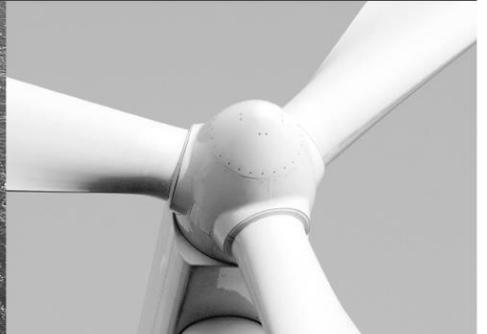

Notice de remplacement IOM 4.1




DEIF A/S · Frisenborgvej 33 · DK-7800 Skive
Tel.: +45 9614 9614 · Fax: +45 9614 9615
info@deif.com · www.deif.com

N° document : 4189340467B

Table des matières

1. REMPLACEMENT DE LA CARTE ENTREES/SORTIES COMBINEE (IOM 4.1)..... 3
INSTRUCTIONS GENERALES..... 3
REEMPLACEMENT DE LA CARTE..... 3

L'adresse E/S du bus de la face arrière doit être réglée. Noter que toutes les cartes IOM 4.1 doivent avoir des adresses E/S commençant par zéro. L'adresse E/S est attribuée à l'aide du commutateur d'adresse E/S.

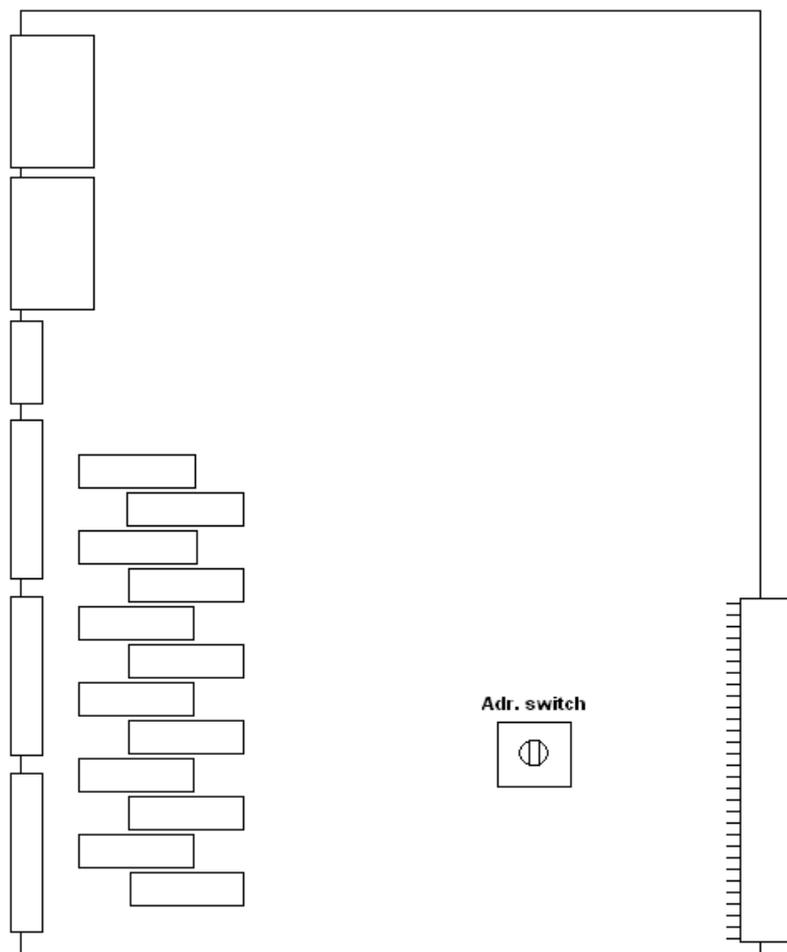

Commutateur d'adresse de la carte IOM

Canaux de sortie

Aucun commutateur DIP n'est à régler pour les canaux de sortie.

Canaux de sorties analogiques :

Aucun commutateur DIP n'est à régler pour les canaux de sorties analogiques.

Sous réserve de modifications.