


Transformador para devanado primario

Costos de instalación reducidos y espacio necesario mínimo

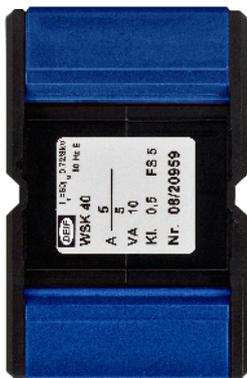

El Transformador para Devanado Primario, WSK, constituye la opción perfecta para bajas intensidades en el rango 1 A hasta 100 A.

La carcasa de los transformadores es de un termoplástico resistente a impactos con el fin de garantizar una calidad altamente fiable. Los bornes de los transformadores están protegidos por una tapa.

Características del WSK

- ▶ Intensidad del primario: 1 hasta 150 A
- ▶ Intensidad del secundario: 5 o 1 A
- ▶ Impedancia de carga: 2,5 hasta 15 VA
- ▶ Clase de precisión: 0.5 o 1.0



www.deif.es