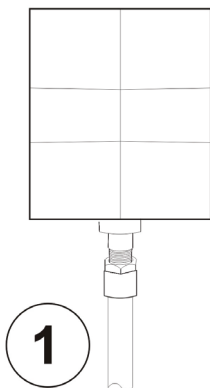# WSS/WSS-L – Installation note
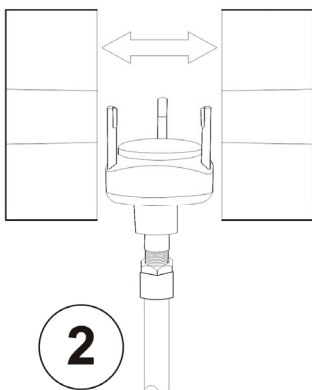# WSS/WSS-L 安装说明

IMPORTANT:
Do not remove the white protection cap before the WSS is installed in the masthead!
在 WSS 安装到桅杆顶上之前请不要移动白色的保护盖

1.
Mount the sensor in the mast!
The arrow on top and bottom of the protection cap must point AHEAD!

将传感器安装在桅杆上！

保护盖顶部与底部箭头所指示的方向应

指向船艏方向

2.
Remove the tape around the protection cap and remove the protection cap.
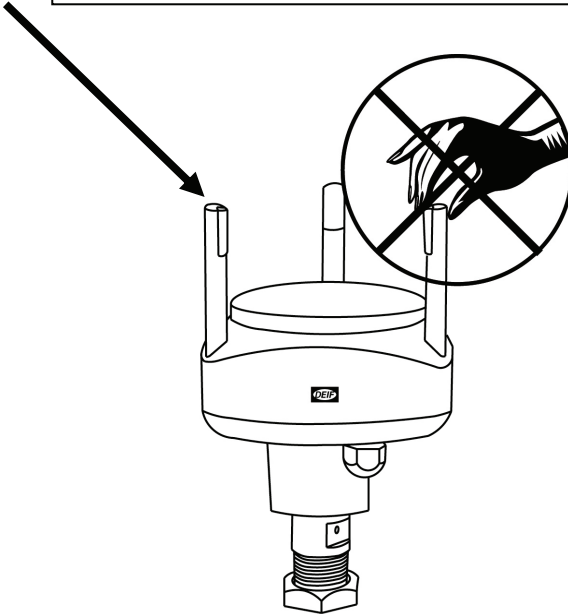
拆除保护盖上的胶带后拆开保护盖

Attention:

注意

| | **Do not hit, squeeze or try to remove the 3 black rubber hoods.**
禁止敲击、挤压或试图移动这三个黑色
橡胶块！ |

ESD Precaution!
ESD 预防

| | Sufficient care must be taken to protect the terminals against static discharges during installation.
在连接或断开传感器(WSS)电缆线之前，
请切断接口盒(WSI)的电源。 |